


## Detailabbildung



Front

Klappfuß

## Technische Zeichnung

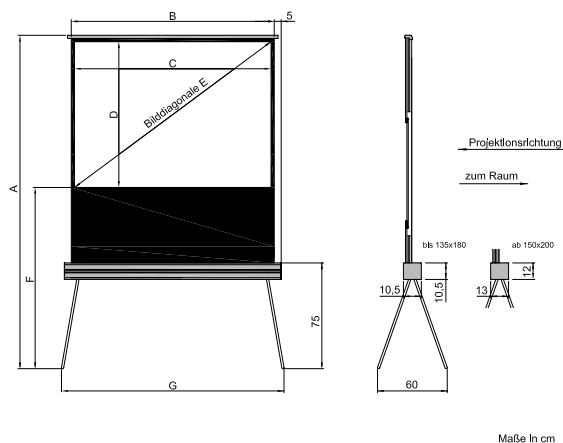

Maße in cm

Vollendete Mobilität mit Klappfüßen zum Höhenausgleich

## Produktbeschreibung

- Formschönes, stabiles Case aus Aluminium im Farbton schwarz RAL 9005
- Mit Transportgriff ist die Lichtbildwand leicht zu transportieren
- Das Ein- oder Ausfahren der Bildwandfläche erfolgt einfach und sekundschnell
- Die Bildwandfläche wird an der oberen, trapezförmigen Abschlussleiste aus dem Schutzgehäuse herausgezogen
- Durch die rückseitigen Scherengelenke ist die Lichtbildwand sofort einsatzbereit
- Beim Einfahren der Bildwandfläche schließt die trapezförmige, obere Abschlussleiste das Schutzgehäuse bündig ab
- Die Bildwandfläche ist für einen definierten Verstellbereich stufenlos höheneinstellbar
- Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Ausrollen
- Ein Zugstab ist in der Lieferung enthalten
- Schwarze Klappfüße
- Der Abstand vom Boden bis zur Unterkante der Bildwandfläche beträgt ca. 75 cm

## Bildwandfläche Blankora F

- Typ D, Reißfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1,1, Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts und links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/m<sup>2</sup>, Materialstärke ca. 0,35 mm

## Preisliste

Nennmaß HxB	Blankora F		Format
	Art.-Nr.	Preis €	
90 x 120	600604	Auf Anfrage	4:3
120 x 160	600606	Auf Anfrage	4:3
135 x 180	600633	Auf Anfrage	4:3
150 x 200	600638	Auf Anfrage	4:3
200 x 200	600616	Auf Anfrage	1:1

## Technische Daten

Nennmaß (Nutzmaß)	A	B	C	D	E	F	G
90 x 120 (87x116)	240 cm	120 cm	116 cm	87 cm	145 cm	147 cm	130 cm
120 x 160 (117x156)	260 cm	160 cm	156 cm	117 cm	195 cm	137 cm	170 cm
135 x 180 (132x176)	260 cm	180 cm	176 cm	132 cm	220 cm	122 cm	190 cm
150 x 200 (147x196)	280 cm	200 cm	196 cm	147 cm	245 cm	127 cm	210 cm
200 x 200 (200x196)	280 cm	200 cm	196 cm	-	-	-	210 cm